


Anleitung

2-Zonen-Bewässerungsuhr

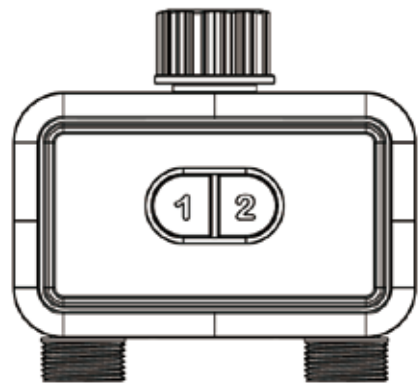

Deutsch

01 WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie diese Hinweise, um Sicherheit und Lebensdauer Ihrer smarten Bewässerungsuhr zu gewährleisten:

Nur für den Außenbereich: Für die Bewässerung im Freien vorgesehen. Für beste Leistung an einem schattigen Außenplatz installieren.

Nur von Hand festziehen: Den Timer immer von Hand am Wasserhahn befestigen. Werkzeuge können Anschlüsse dauerhaft beschädigen.

Frostschutz: Nicht einfrieren lassen. Bei Frost vom Hahn entfernen, Wasser ablassen und im Innenbereich lagern.

Filterpflege: Die interne Filterdichtung regelmäßig prüfen. Bei Schmutz reinigen. Beschädigte Dichtungen ersetzen, um Lecks zu vermeiden.

Bewässerungsmedium: Nur für kaltes Wasser im Außenbereich geeignet. Nicht mit Chemikalien oder heißem Wasser verwenden.

Batteriewechsel: Bei niedrigem Batteriestand alle Batterien durch vier neue AA (LR6) Alkalibatterien ersetzen. Batteriefach sauber und trocken halten.

Nur 2,4GHz WLAN: Nur mit 2,4GHz WLAN-Netzen kompatibel. 5GHz WLAN wird nicht unterstützt.

02 PRODUKTEINFÜHRUNG


Die 2-Zonen-Bewässerungsuhr ist eine Wi-Fi-fähige Bewässerungssteuerung für einfache und effiziente Gartenpflege.

Smarte Fernsteuerung: Verbinden Sie den Timer mit Ihrem Heim-Wi-Fi, um Bewässerungspläne per App aus der Ferne zu programmieren und zu überwachen.


Präzision für zwei Zonen: Verwalten Sie zwei Bewässerungsbereiche unabhängig. Stellen Sie Zeitpläne und Laufzeiten je Auslass ein.

Einfache Installation: Betrieb mit vier AA-Alkalibatterien; das kabellose Design lässt sich leicht an Standard-Außenhähnen montieren.

Intelligente Zeitplanung: Macht Ihr Bewässerungssystem smart und automatisiert, damit Rasen und Garten auch bei Abwesenheit gesund bleiben.

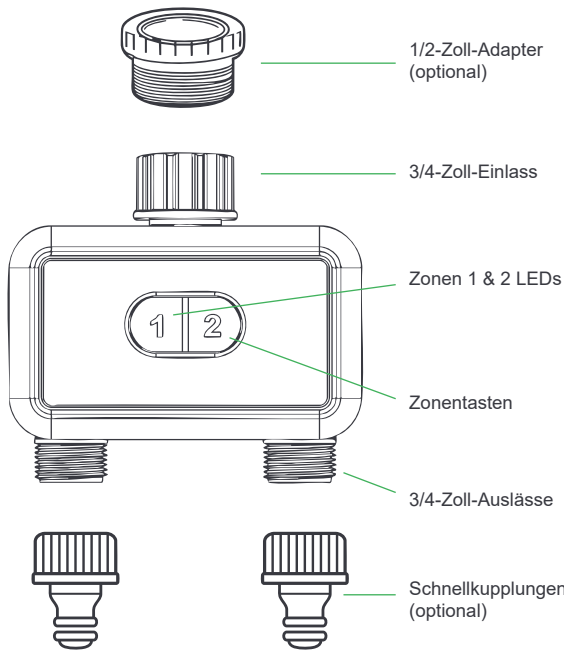

03 ZUBEHÖRLISTE




1 x 2-Zonen-Bewässerungsuhr



1 x Handbuch



1 x PTFE-Band



1 x 1/2-Zoll-Adapter
(nur EU)



2 x Schnellkupplungen
(nur EU)

04 INSTALLATION

1. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Smart Life“ oder „Tuya Smart“, oder scannen Sie den QR-Code im Handbuch, um die App zu installieren.



Smart Life





Tuya Smart

2. Legen Sie vier neue AA (LR6) Alkalibatterien ein und prüfen Sie, ob die beiden LED-Anzeigen pulsieren.



3. Öffnen Sie Smart Life oder Tuya Smart. Tippen Sie oben rechts auf „+“, wählen Sie Gerät hinzufügen, geben Sie die WLAN-Daten ein und schließen Sie ab.

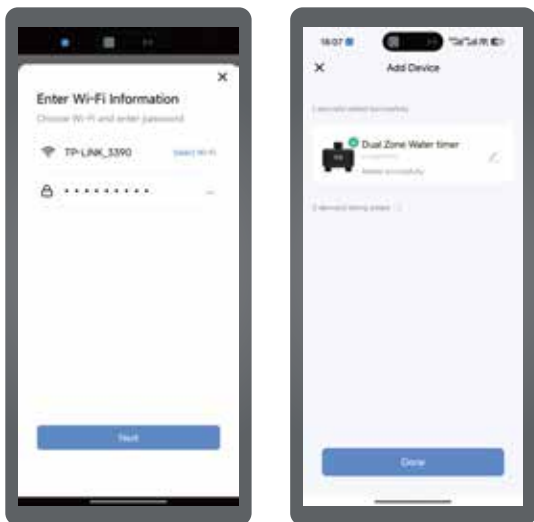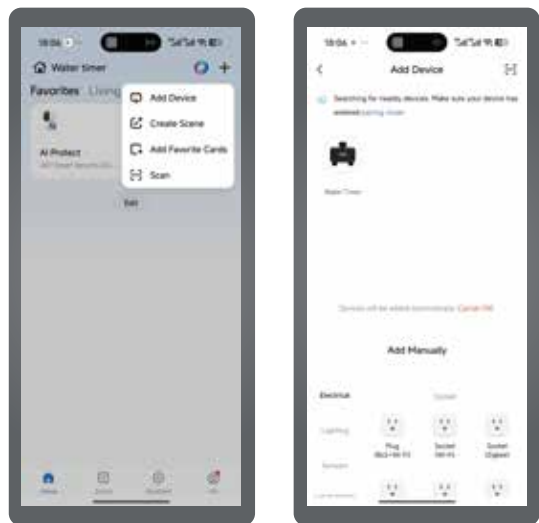

4. Nach dem Hinzufügen erscheint der Timer in der Geräteliste der Startseite.

05 STATUSANZEIGE

Weiß pulsierend: WLAN-Kopplungsmodus, bereit zur Konfiguration.

Weiß blinkend: Timer wird ein-/ausgeschaltet.

Aus: Normaler Betriebszustand.

06 TASTENBEDIENUNG

5 Sekunden halten: Zurücksetzen.

Kurz drücken: Timer ein-/auschalten.

07 SPRACHSTEUERUNG

Sie können Ihr Gerät mit einfachen Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Assistant steuern.

Funktion	Amazon Alexa	Google Assistant
Beide Zonen ein	"Einschalten [device_name]"	"Einschalten [device_name]"
Zone 1 ein	"Einschalten [zone_1]"	"Einschalten [zone_1]"
Zone 2 ein	"Einschalten [zone_2]"	"Einschalten [zone_2]"
Beide Zonen aus	"Ausschalten [device_name]"	"Ausschalten [device_name]"
Zone 1 aus	"Ausschalten [zone_1]"	"Ausschalten [zone_1]"
Zone 2 aus	"Ausschalten [zone_2]"	"Ausschalten [zone_2]"

Hinweis: Ersetzen Sie [device_name] und [zone_1/2] durch die tatsächlichen Namen in der App.

08 TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Spezifikation
Modell	WWT802
Stromversorgung	4 x AA (LR6) 1,5 V Alkalibatterien
WLAN	802.11 b/g/n (nur 2,4 GHz)
Arbeitswasserdruck	0,05 - 0,8 MPa (7,25 - 116 psi)
Betriebstemperatur	3 - 45°C (37 - 113°F)
Schutzart	IPX5
Wassereinfluss	3/4-Zoll-Standardhähne
Wasserauslass	3/4-Zoll-Gartenschlauch
Nettogewicht	375 g
Abmessungen	129 x 122 x 57 mm
Zertifizierungen	CE, FCC, REACH, RoHS

09 FUNKSPEZIFIKATIONEN (EU)

Protokoll	Frequenzbereich	Max. Sendeleistung
2,4 GHz WLAN	2412 - 2484 MHz	+17 dBm

10 FCC-Konformitätserklärung

FCC-Hinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Benutzers aufheben.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, auch solche, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wird es nicht gemäß Anleitung installiert und verwendet, kann es Funkstörungen verursachen. Tritt eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs auf, kann der Benutzer versuchen, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Erklärung zur Strahlenbelastung
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Bei Installation und Betrieb muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Strahler und Körper eingehalten werden.